VOR or TACAN RWY 5

FORT WAYNE INTL (FWA)

VORTAC FWA 117.8 Chan 125	APP CRS 048°	Rwy Idg 11981 TDZE 814 Apt Elev 814

For Inoperative ALSF-2, increase S-5 Cat E visibility ½ mile. DME or RADAR Required.

ASR

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 3000 via FWA VORTAC R-128 to OSBER INT/FWA 22 DME and hold.

ATIS	FORT WAYNE APP CON	FORT WAYNE TOWER	GND CON	CLNC DEL
121.25 360.825	127.2 284.6	119.1 269.325	121.9 348.6	124.75

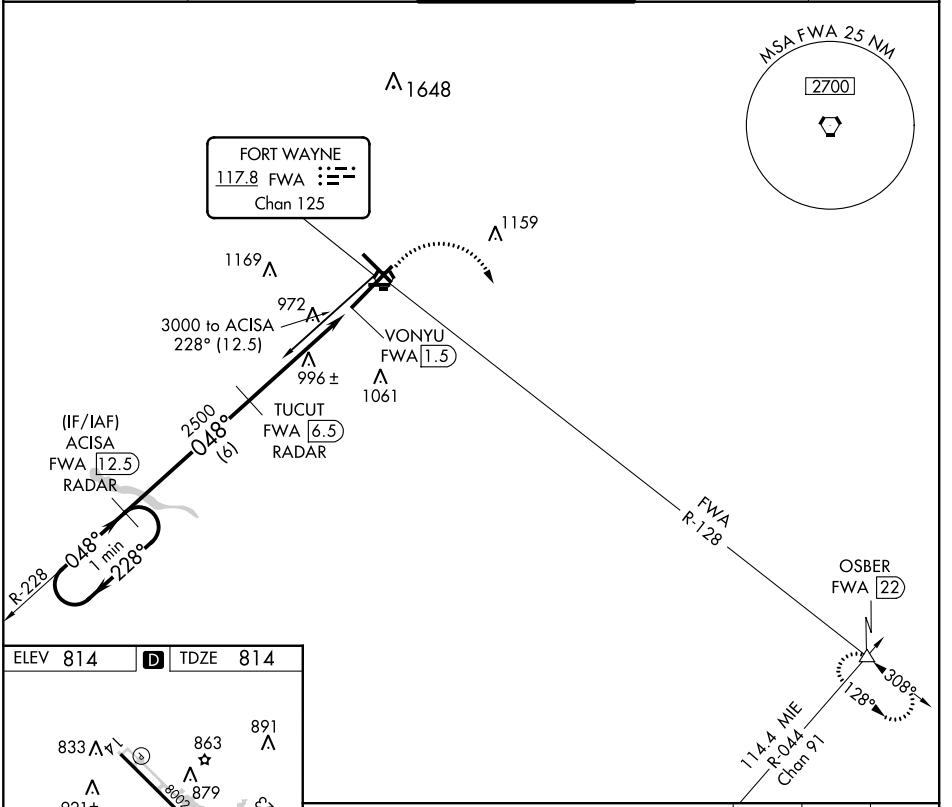

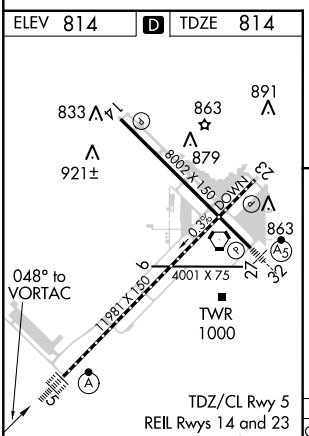

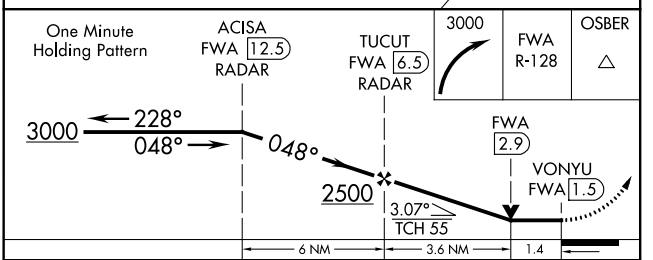

FAF to MAP 5 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-5	1320/24	506 (600-½)	1320/50	506 (600-1)	1320/60 506 (600-1¼)
CIRCLING	1320-1	506 (600-1)	1320-1½ 506 (600-1½)	1380-2 566 (600-2)	1520-2½ 706 (800-2½)

EC-2, 11 OCT 2018 to 08 NOV 2018
EC-2, 11 OCT 2018 to 08 NOV 2018